

SB-086



Selos mecânicos de fole metálico. Seu funcionamento independe do sentido de rotação.

Materiais para vedação primária


• Silício • Grafite

Materiais para vedação secundária e temperaturas

• Aflas • Chemraz • Kalrez

Limites operacionais

• Pressão – 20 Bar
• Velocidade – 15m/s

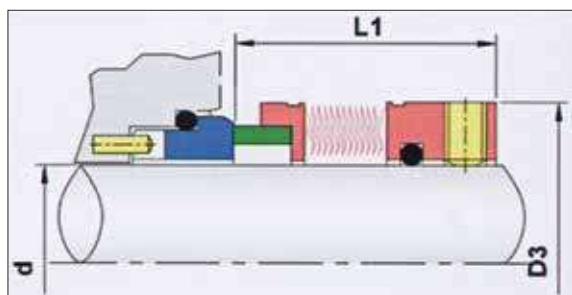

Tamanho pol.	d	D3	L1
0.750	0.750	1.312	1.250
0.875	0.875	1.437	1.250
0.937	0.937	1.500	1.250
1.000	1.000	1.562	1.250
1.125	1.125	1.687	1.250
1.250	1.250	1.812	1.312
1.375	1.375	1.937	1.437
1.500	1.500	2.063	1.437
1.625	1.625	2.187	1.437
1.750	1.750	2.312	1.437
1.875	1.875	2.437	1.500
2.000	2.000	2.562	1.500
2.125	2.125	2.687	1.500
2.250	2.250	2.812	1.562
2.375	2.375	2.937	1.562
2.500	2.500	3.187	1.562
2.625	2.625	3.312	1.625
2.750	2.750	3.437	1.625
2.875	2.875	3.625	1.687
3.000	3.000	3.750	1.687
3.125	3.125	3.875	1.750
3.250	3.250	4.000	1.750
3.375	3.375	4.125	1.750
3.500	3.500	4.250	1.875
3.625	3.625	4.375	1.875
3.750	3.750	4.500	1.875
3.880	3.880	4.625	1.875
4.000	4.000	4.750	1.875

Tamanho mm	d	D3	L1
18	18	32.00	27.7
20	20	33.30	27.7
22	22	36.00	27.7
24	24	38.10	30.2
25	25	39.00	30.2
28	28	42.00	32.7
30	30	44.00	32.7
32	32	46.00	32.7
33	33	47.00	32.7
35	35	49.20	32.7
38	38	52.40	34.2
40	40	55.60	34.2
43	43	58.70	34.2
45	45	58.70	34.2
48	48	61.90	34.2
50	50	65.10	34.7
53	53	68.30	34.7
55	55	71.00	34.7
60	60	74.60	39.7
65	65	84.10	39.7
70	70	87.30	45.2
75	75	95.30	45.2
80	80	98.40	44.7
85	85	104.80	44.7
90	90	108.00	49.7
95	95	114.30	49.7