

SB-12 – Selo mecânico fabricado com mola cônica e com vedações primárias maciças.

Materiais para vedação primária


• Aço • Grafite • Silício

Materiais para vedação secundária

• Buna • Viton® • EPDM • Silicone • Neoprene

Limites operacionais:

- Pressão – 10 bar
- Velocidade – 15m/s

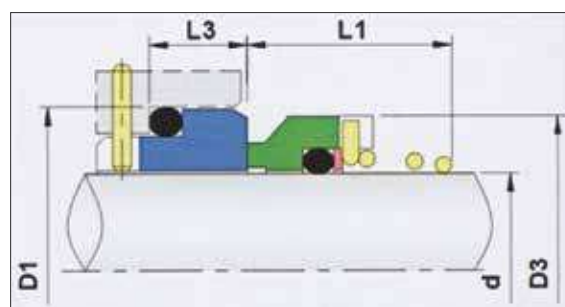

Tamanho mm	D3	D1	L1	L3
10	20	21	17.5	10.0
12	22	23	17.5	10.0
14	25	25	17.5	10.0
16	27	27	19.5	10.0
18	30	33	20.5	11.5
20	32	35	22.0	11.5
22	35	37	23.5	11.5
24	38	39	25.0	11.5
25	40	40	26.5	11.5
28	43	43	26.5	11.5
30	47	45	25.0	11.5
32	48	48	28.5	11.5
35	53	50	28.5	11.5
38	56	56	32.0	14.0

Tamanho pol.	D3	D1	L1	L3
0.394	0.787	0.827	0.689	0.394
0.472	0.866	0.906	0.689	0.394
0.551	0.984	0.984	0.689	0.394
0.630	1.063	1.063	0.768	0.394
0.709	1.181	1.299	0.807	0.453
0.787	1.260	1.378	0.866	0.453
0.866	1.378	1.457	0.925	0.453
0.945	1.496	1.535	0.984	0.453
0.984	1.575	1.575	1.043	0.453
1.102	1.693	1.639	1.043	0.453
1.181	1.772	1.772	0.984	0.453
1.260	1.850	1.890	1.122	0.453
1.378	1.969	1.969	1.122	0.453
1.496	2.205	2.205	1.260	0.551