


SB-AW20



Selo mecânico com acionamento por molas tipo "wave". Seu comprimento de trabalho é extremamente curto e sua fixação ao eixo é feita por parafusos, promovendo maior segurança e estabilidade no acionamento. Ideal para bombas de lóbulos, onde o eixo duplo e o design compacto da bomba tornam este tipo de vedação a melhor solução. Indicado para indústrias de processamento, alimentos e laticínios.

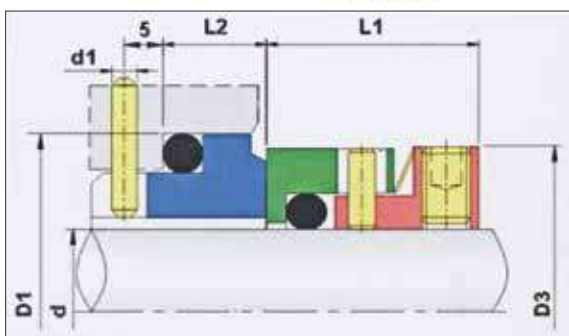

Materiais para vedação primária

• Aço temperado • Silício • Tungstênio • Grafite

Materiais para vedação secundária

• Buna • Viton® • EPDM • Silicone • Neoprene

Limites operacionais

• Pressão – 12 Bar
• Velocidade – 15m/s

Tamanho mm	D1	D3	d1	L1	L2
16	27.00	27.0	4.00	19.10	8.60
20	35.00	31.0	5.00	19.10	10.00
22	37.00	33.0	5.00	19.10	10.00
24	39.00	34.1	5.00	19.10	10.00
25	40.00	35.2	5.00	19.10	10.00
28	43.00	40.0	5.00	19.10	10.00
30	45.00	41.0	5.00	19.10	10.00
32	48.00	42.4	5.00	19.10	10.00
33	48.00	44.0	5.00	19.10	10.00
35	50.00	45.5	5.00	19.10	10.00
38	56.00	51.8	5.00	21.10	11.00
40	58.00	53.8	5.00	21.10	11.00
43	61.00	56.0	5.00	21.10	11.00
45	63.00	58.2	5.00	21.10	11.00
48	66.00	61.4	5.00	21.10	11.00
50	70.00	61.9	5.00	21.10	13.00
55	75.00	72.0	5.00	22.10	13.00
60	80.00	76.0	5.00	25.80	13.00
63	83.00	79.3	5.00	25.80	13.00
65	85.00	82.3	5.00	25.80	13.00
70	92.00	88.9	5.00	25.80	15.30
75	97.00	96.0	5.00	25.80	15.30