


SB-AWT

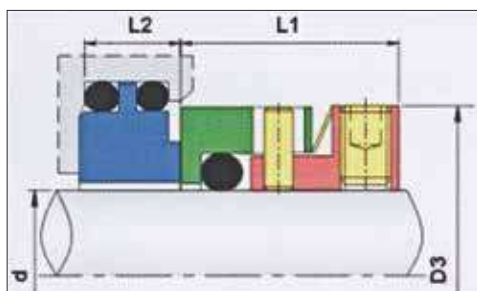

BOMBA ref.:	Tamanho mm	D3	L1	L2
10	30	41.0	19.1	10.3
20	35	45.5	19.1	12.0
30	50	61.9	21.1	12.0

Selo mecânico com acionamento por molas tipo "wave". Seu comprimento de trabalho é extremamente curto e sua fixação ao eixo é feita por parafusos, promovendo maior segurança e estabilidade no acionamento. Ideal para bombas de lóbulos, onde o eixo duplo e o design compacto da bomba tornam este tipo de vedação a melhor solução. Indicado para indústrias de processamento, alimentos e laticínios.

Materiais para vedação primária

- Aço temperado
- Silício
- Tungstênio
- Grafite


Materiais para vedação secundária

- Buna
- Viton®
- EPDM
- Silicone
- Neoprene

Limites operacionais

- Pressão – 12 Bar
- Velocidade – 15m/s

SB-AW3

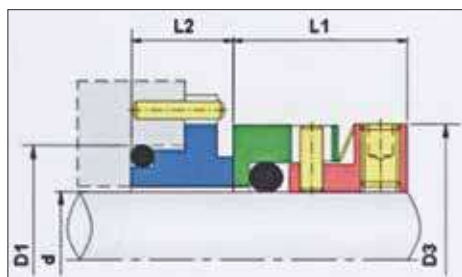

BOMBA ref.:	Tamanho mm	D1	D3	L1	L2
SR1	20	30.00	31.00	19.1	10.70
SR2	30	41.00	41.00	19.1	10.90
SR3	35	47.00	45.50	21.1	12.20
SR4	45	58.00	58.20	21.1	11.60
SR5	55	70.00	72.00	22.1	13.00
SR6	75	92.00	96.00	25.8	14.50