

SB-CAS



Selo mecânico tipo cartucho simples. Cartucho simples balanceado e com molas protegidas. Esse projeto evita falhas na instalação o que reduz significativamente a possibilidade de falhas de montagem ou o risco de quebras de faces, também tem a possibilidade de adaptação para projetos específicos.

Materiais para vedação primária


- Silício • Tungstênio • Grafite

Materiais para vedação secundária e temperaturas

- Viton® • Chemraz • Aflas - Outros

Limites operacionais

- Pressão – 20 Bar
- Velocidade – 20m/s

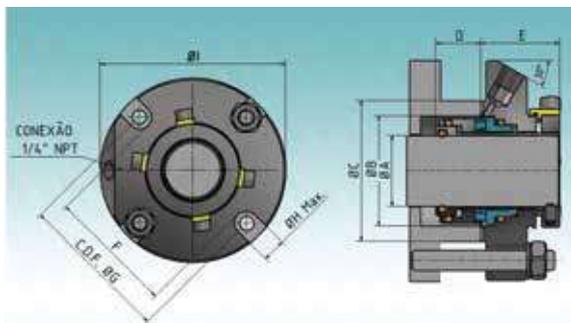

DIMENSIONAIS PARA O MODELO SB-CAS02 - em mm

ØA (EIXO)	ØB	ØC	D	E	F	ØG (C.D.F.)	ØH Max.	I
35	55	70	23 a 28	35 a 40	75	90	12	110
45	65	81	23 a 28	35 a 40	85	100	12	120
60	85	102	23 a 28	35 a 40	105	125	14	140
70	91	111	30 a 35	35 a 40	115	140	14	170
75	105	125	30 a 35	35 a 40	130	155	16	180
80	105	125	30 a 35	35 a 40	130	140 a 155	16	180