

Selo mecânico robusto de uso geral, fornecido com mola paralela. É comumente utilizado em usinas de açúcar e álcool e nas indústrias naval e têxtil. Aplicado no transporte de fluidos como vinhaça, caldo clarificado, mosto fermentado, vinhos, ácidos, solventes, óleos e soda caustica.

Obs.: Para a opção em polegada, favor entrar em contato.



Materiais para vedação primária


• Aço temperado • Silício • Tungstênio • Grafite

Materiais para vedação secundária

• Buna • Viton® • EPDM • Silicone • Neoprene

Limites operacionais

• Pressão – 14 Bar
• Velocidade – 15m/s

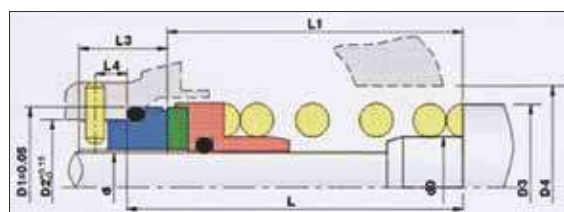

Tamanho mm	D1	D2	D3	D4	d0	L	L1	L3	L4
20	33.32	29.06	34.5	37.0	24.00	36.50	27.5	15.0	4.0
25	39.85	33.84	41.0	43.0	28.57	40.00	30.0	16.0	4.0
28	43.05	37.01	42.0	46.0	31.75	41.50	31.5	16.0	4.0
30	44.63	38.61	45.5	47.5	33.32	41.50	31.5	16.0	4.0
32	46.32	40.28	47.0	49.0	34.92	44.50	34.5	16.0	4.0
35	49.48	43.46	50.0	52.5	38.10	47.50	37.5	16.0	4.0
38	52.56	46.63	53.0	55.5	42.88	47.50	37.5	16.0	4.0
40	54.25	48.13	55.0	57.0	44.45	47.50	37.5	16.0	4.0
42	55.83	49.81	55.5	58.5	46.02	47.50	37.5	16.0	4.0
45	59.02	52.98	60.0	62.0	49.20	47.50	37.5	16.0	4.0
50	65.37	59.33	66.0	68.5	53.97	55.50	45.5	18.0	5.0
55	70.03	64.01	71.0	73.0	58.72	57.00	47.0	18.0	5.0
60	76.38	70.36	77.0	81.0	65.07	60.50	50.5	18.0	5.0
65	81.23	75.21	82.0	85.5	69.85	63.50	53.5	18.0	5.0
70	85.90	79.88	87.0	90.5	74.60	63.50	53.5	18.0	5.0
75	90.77	84.73	91.5	97.0	79.37	66.60	56.6	18.0	5.0
80	100.29	94.26	99.5	103.0	85.73	73.00	63.0	18.0	5.0
85	104.77	98.93	105.5	108.0	90.00	73.00	63.0	18.0	5.0
90	109.82	103.78	110.5	114.5	95.25	78.00	68.0	18.0	5.0
95	114.30	108.46	115.5	119.0	100.00	78.00	68.0	18.0	5.0
100	119.33	113.31	120.0	124.0	104.77	78.00	68.0	18.0	5.0
105	127.00	121.16	128.0	132.0	111.00	82.50	72.5	18.0	5.0
110	131.77	126.01	133.0	137.0	116.00	82.50	72.5	18.0	5.0
115	136.52	130.68	137.5	142.0	121.00	82.50	72.5	18.0	5.0
120	142.87	137.03	144.0	147.0	126.00	89.00	79.0	18.0	5.0