

Selo mecânico duplo e balanceado para suportar pressões mais altas, com montagem em estojo único onde todas as peças do conjunto rotativo ficam alojadas. Produzido com sistema de acionamento feito por múltiplas molas. Sua fixação é feita por parafusos e, com isso, seu funcionamento independe do sentido de rotação do eixo. Indicado para indústria química e/ou de processamento em geral no bombeamento de produtos com poucos sólidos, abrasivos, produtos tóxicos, perigosos, com características baixas de lubrificação etc.




Materiais para vedação primária

• Aço temperado • Silício • Tungstênio • Grafite

Materiais para vedação secundária

• Buna • Viton® • EPDM • Silicone • Neoprene • Aflas®

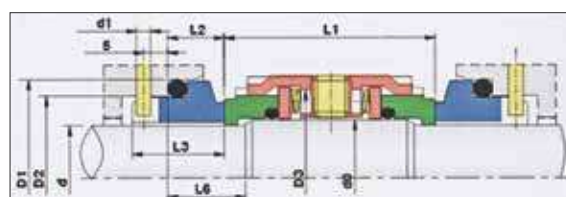

Limites operacionais

- Pressão – 40 Bar
- Velocidade – 20m/s

Tamanho mm	d	d0	D3	D2	D1	d1	L6	L1	L2	L3
14	14	18	33	21	25	3	18	53.0	10.0	17.5
16	16	20	35	23	27	3	18	53.0	10.0	17.5
18	18	22	37	27	33	3	20	53.0	11.5	19.5
20	20	24	39	29	35	3	20	53.0	11.5	19.5
22	22	26	41	31	37	3	20	53.0	11.5	19.5
24	24	28	43	33	39	3	20	54.0	11.5	19.5
25	25	30	45	34	40	3	20	54.0	11.5	19.5
28	28	33	48	37	43	3	20	54.0	11.5	19.5
30	30	35	50	39	45	3	20	54.0	11.5	19.5
32	32	38	55	42	48	3	20	56.0	11.5	19.5
33	33	38	55	42	48	3	20	56.0	11.5	19.5
35	35	40	57	44	50	3	20	57.0	11.5	19.5
38	38	43	60	49	58	4	23	57.0	14.0	22.0
40	40	45	62	51	58	4	23	57.0	14.0	22.0
43	43	48	65	54	61	4	23	57.0	14.0	22.0
45	45	50	67	56	63	4	23	56.0	14.0	22.0
48	48	53	70	59	65	4	23	56.0	14.0	22.0
50	50	55	72	62	70	4	25	63.0	15.0	23.0
53	53	58	79	65	73	4	25	67.0	15.0	23.0
55	55	60	81	67	75	4	25	67.0	15.0	23.0
58	58	63	84	70	78	4	25	74.0	15.0	23.0
60	60	65	86	72	80	4	25	74.0	15.0	23.0
63	63	68	89	75	83	4	25	79.0	15.0	23.0
65	65	70	91	77	85	4	25	68.0	15.0	23.0
70	70	75	99	83	92	4	28	76.4	18.0	26.0
75	75	80	104	88	97	4	28	76.4	18.0	26.0
80	80	85	109	95	105	4	28	76.0	18.2	26.2
85	85	90	114	100	110	4	28	76.0	18.2	26.2
90	90	95	119	105	115	4	28	76.0	18.2	26.2
95	95	100	124	110	120	4	28	76.0	17.2	25.2
100	100	105	129	115	125	4	28	76.0	17.2	25.2