

SB-J



Selo mecânico balanceado com múltiplas molas e conjunto rotativo montado em estojo que mantem todas as partes em suas posições. Suas vedações secundárias são em borracha tipo anel "O'ring" e ele é fixado no eixo por parafusos, promovendo maior segurança e estabilidade no acionamento. É indicado para aplicações com pressões mais elevadas e onde o produto não seja agressivo quimicamente às vedações.

Obs.: Para a opção milimétrica, favor entrar em contato.

Materiais para vedação primária


• Aço temperado • Silício • Tungstênio • Grafite • Cerâmica

Materiais para vedação secundária

• Buna • Viton® • EPDM • Silicone • Neoprene

Limites operacionais

• Pressão – 38 Bar
• Velocidade – 22m/s

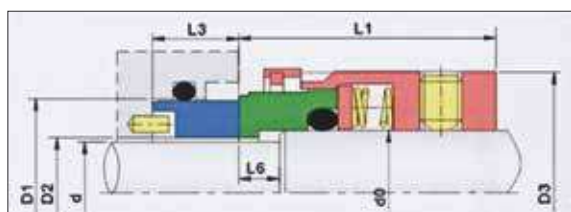

Tamanho pol.	d0	d	D3	D2	D1	L1	L3	L6
1.000	25.4	22.2	39.67	24.0	38.30	33.32	10.31	8.00
1.125	28.5	25.4	42.85	27.5	41.48	34.93	11.10	7.90
1.250	31.7	28.5	47.63	30.5	44.65	34.93	11.10	7.90
1.375	34.9	31.7	50.80	33.5	47.83	36.50	11.10	8.70
1.500	38.1	34.9	53.98	37.0	51.00	36.50	11.10	8.70
1.625	41.2	38.1	60.33	40.0	54.18	44.45	11.10	8.70
1.750	44.4	41.2	63.50	43.5	60.53	44.45	12.70	9.50
1.875	47.6	44.4	66.68	46.5	63.70	44.45	12.70	9.50
2.000	50.8	47.6	69.85	49.5	66.88	44.45	12.70	9.50
2.125	53.9	50.8	76.20	53.0	70.05	52.37	12.70	11.10
2.250	57.1	53.9	79.38	56.0	76.40	52.37	14.27	11.10
2.375	60.3	57.1	82.55	59.0	79.58	52.37	14.27	11.10
2.500	63.5	60.3	85.73	62.5	82.75	52.37	14.27	11.10
2.625	66.6	63.5	88.90	65.5	85.93	52.37	14.27	11.10
2.750	69.8	66.6	92.08	68.5	85.93	52.37	15.88	11.10
2.875	73.0	69.8	95.25	72.0	89.10	52.37	15.88	11.10
3.000	76.2	73.0	96.82	75.0	95.45	52.37	15.88	11.10
3.125	79.3	76.2	100.00	78.5	98.63	52.37	15.88	11.10
3.250	82.5	79.3	104.78	81.5	101.80	52.37	19.84	14.30
3.375	85.7	82.5	107.95	84.5	104.98	52.37	19.84	14.30
3.500	88.9	85.7	111.13	88.0	108.15	52.37	19.84	14.30
3.625	92.0	88.9	114.30	91.0	111.33	52.37	19.84	14.30
3.750	95.2	92.0	117.48	94.0	114.50	52.37	19.84	14.30
3.875	98.4	95.2	120.65	97.5	117.68	52.37	19.84	14.30
4.000	101.6	98.4	123.83	100.5	120.85	52.37	19.84	14.30