


SB-J12/J12K/J12N

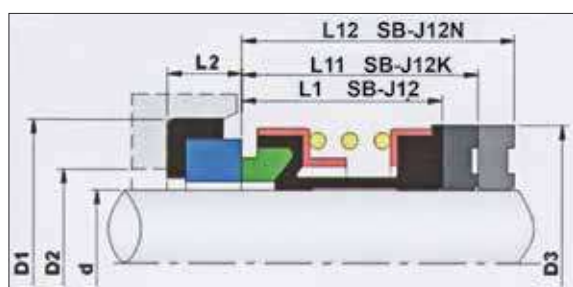

Selo mecânico de mola única e fole de borracha, que faz a vedação no eixo e, por sua vez, também realiza o acionamento mecânico do selo. Seu funcionamento independe do sentido de rotação. Seu design, com estojos que se encaixam, protege o fole de possíveis torções. É utilizado em bombas centrífugas, turbinas, compressores, liquidificadores e outros equipamentos de eixo rotativo, geralmente em aplicações à base de água, como tratamento de águas residuais, celulose e papel, processamento de alimentos, marinha e outras aplicações gerais.

Materiais para vedação primária

• Silício • Tungstênio

Materiais para vedação secundária e temperaturas

• Buna • Viton®

Limites operacionais

• Pressão – 16 Bar
• Velocidade – 15m/s

Tamanho mm	d	D3	D2	D1	L1	L11	L12	L2
10	10	20	15	21	15	27.5	35.0	5.0
12	12	22	17	23	15	26.5	34.0	6.0
14	14	24	19	25	15	29.0	34.0	6.0
15	15	25	20	26	15	29.0	34.0	6.0
16	16	26	23	27	15	29.0	34.0	6.0
18	18	32	25	33	20	31.5	39.0	6.0
20	20	34	27	35	20	31.5	39.0	6.0
22	22	36	29	37	20	31.5	39.0	6.0
24	24	38	31	39	20	34.0	44.0	6.0
25	25	39	32	40	20	34.0	44.0	6.0
28	28	42	35	43	26	36.5	44.0	6.0
30	30	44	37	45	26	35.5	43.0	7.0
32	32	46	40	48	26	35.5	48.0	7.0
33	33	47	40	48	26	35.5	48.0	7.0
35	35	49	42	50	26	34.5	47.0	8.0
38	38	54	47	56	30	37.0	47.0	8.0
40	40	56	49	58	30	37.0	47.0	8.0
43	43	59	52	61	30	37.0	52.0	8.0
45	45	61	54	63	30	37.0	52.0	8.0
48	48	64	57	66	30	35.0	50.0	10.0
50	50	66	60	70	30	37.5	50.0	10.0
53	53	69	63	73	30	37.5	60.0	10.0
55	55	71	65	75	30	37.5	60.0	10.0
58	58	78	68	78	33	42.5	60.0	10.0
60	60	80	70	80	33	40.5	58.0	12.0
63	63	83	73	83	33	40.5	58.0	12.0
65	65	85	75	85	33	40.5	68.0	12.0
68	68	88	79	90	33	40.5	68.0	12.0
70	70	90	81	92	33	48.0	68.0	12.0
75	75	99	86	97	40	48.0	68.0	12.0
80	80	104	92	105	40	47.5	77.5	12.5
85	85	109	97	110	40	47.5	77.5	12.5
90	90	114	102	115	40	52.5	77.5	12.5
95	95	119	117	120	40	52.5	77.5	12.5
100	100	124	122	125	40	52.5	77.5	12.5

Tamanho pol.	d	D3	L1
0.375	9.5	20.0	15.0
0.500	12.7	24.0	15.0
0.625	15.8	26.0	15.0
0.750	19.0	32.0	20.0
0.875	22.2	36.0	20.0
1.000	25.4	38.0	20.0
1.125	28.5	42.3	26.0
1.250	31.7	46.0	26.0
1.375	34.9	49.0	26.0
1.500	38.1	54.0	30.0
1.625	41.2	56.0	30.0
1.750	44.4	61.0	30.0
1.875	47.6	64.0	30.0
2.000	50.8	66.0	30.0
2.125	53.9	69.0	30.0
2.250	57.1	77.0	33.0
2.375	60.3	80.0	33.0
2.500	63.5	83.0	33.0
2.625	66.6	88.0	33.0
2.750	69.8	89.0	33.0
2.875	73.0	96.0	33.0
3.000	76.2	99.0	40.0
3.125	79.3	103.0	40.0
3.250	82.5	104.0	40.0
3.375	85.7	108.0	40.0
3.500	88.9	112.0	40.0
3.625	92.0	114.0	40.0
3.750	95.2	118.0	40.0
3.875	98.4	122.0	40.0
4.000	101.6	124.0	40.0