

Selo mecânico simples de mola única e vedação no eixo com sistema de fole. Acionamento feito através do fole, independentemente do sentido de rotação. Ideal para uso em bombas com espaço reduzido, curto. Indicado para uso em bombas, misturadores, agitadores, sopradores, ventiladores e compressores. É fornecido montado para instalação rápida e é reparável em campo.



Materiais para vedação primária


• Aço • Grafite • Silício

Materiais para vedação secundária

• Viton®

Limites operacionais

• Pressão – 30 Bar
• Velocidade – 13m/s

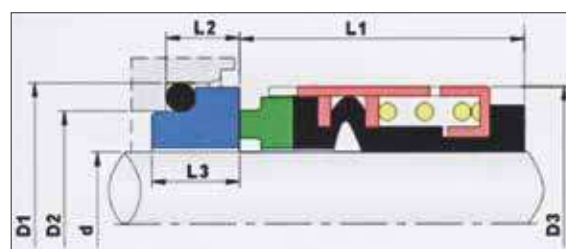

Tamanho mm	d	D3	D2	D1	L1	L2	L3
14	14	24	21	25	23.0	12.0	12.8
16	16	26	23	27	23.0	12.0	12.8
18	18	32	27	33	24.0	13.5	14.5
20	20	34	29	35	24.0	13.5	14.5
22	22	36	31	37	24.0	13.5	14.5
24	24	38	33	39	26.7	13.3	14.3
25	25	39	34	40	27.0	13.0	14.0
28	28	42	37	43	30.0	12.5	13.5
30	30	44	39	45	30.5	12.0	13.0
32	32	46	42	48	30.5	12.0	13.0
33	33	47	42	48	30.5	12.0	13.0
35	35	49	44	50	30.5	12.0	13.0
38	38	54	49	56	32.0	13.0	14.0
40	40	56	51	58	32.0	13.0	14.0
43	43	59	54	61	32.0	13.0	14.0
45	45	61	56	63	32.0	13.0	14.0
48	48	64	59	66	32.0	13.0	14.0
50	50	66	62	70	34.0	13.5	14.5
53	53	69	65	73	34.0	13.5	14.5
55	55	71	67	75	34.0	13.5	14.5
58	58	78	70	78	39.0	13.5	14.2
60	60	80	72	80	39.0	13.5	14.2
63	63	83	75	83	39.0	13.5	14.2
65	65	85	77	85	39.0	13.5	14.2
68	68	88	81	90	39.0	13.5	14.2
70	70	89	83	92	45.5	14.5	15.2
75	75	96	88	97	45.5	14.5	15.2
80	80	104	95	105	45.0	15.0	15.7
85	85	108	100	110	45.0	15.0	15.7
90	90	114	105	115	50.0	15.0	15.7
95	95	118	110	120	50.0	15.0	15.7
100	100	124	115	125	50.0	15.0	15.7