

# SB-K



Selo mecânico simples de mola única e vedação no eixo com sistema de fole. Acionamento feito através do fole, independentemente do sentido de rotação. Indicado para uso em bombas com espaço reduzido, curto. Muito utilizado em bombas europeias, nas quais o diâmetro do eixo rotativo é milimétrico. É fornecido montado para instalação rápida e é reparável em campo.

### Materiais para vedação primária


- Cerâmica •Grafite •Silício

### Materiais para vedação secundária e temperaturas

- Buna •Viton®

### Limites operacionais

- Pressão – 6 Bar
- Velocidade – 10m/s

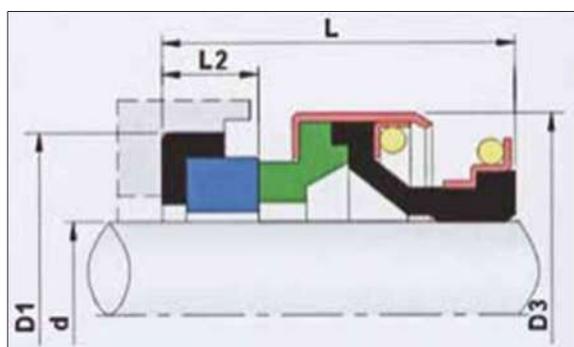

Tamanho mm	d	D3	D1	L	L2
6	6	18.0	18.0	14.0	4.0
8S	8	18.0	22.0	15.0	4.0
8M	8	20.0	22/26	15.0	4/5.5
8L	8	24.0	26.0	15.0	5.5
10	10	24.0	26.0	21.0	8.0
11	11	24.0	26.0	21.0	8.0
12	12	24.0	25/26	21.0	8.0
13	13	24.0	26.0	19.5	5.5/8
13L	13	28.0	28.0	21.0	8.0
13H	13	32.0	29.5	30.5	8.0
14	14	28.0	28/28.5	21.0	8.0
14L	14	32.0	29.5	21.0	8.0
15S	15	28.0	28.5	21.0	8.0
15J	15	28.0	29.5	21.0	8.0
15M	15	32.0	30.0	21.0	8.0
15L	15	39.0	38.0	21.0	8.0
16S	16	28.0	29.5/30	21.0	8.0
16M	16	32.0	29.5	21.0	8.0
16L	16	39.0	38.0	21.0	8.0
16H	16	32.0	30.0	21.0	10.0
17	17	39.0	42.0	21.0	8.0
18	18	39.0	42.0	21.0	8.0

Tamanho mm	d	D3	D1	L	L2
20	20	39.0	42.0	21.0	8.0
20L	20	42.0	45.0	23.0	10.0
22S	22	36.0	45.0	26.5	10.0
22L	22	42.0	45.0	23.0	10.0
23	23	47.0	50.0	23.5	10.0
24	24	47.0	50.0	23.5	10.0
25	25	42.0	50.0	23.5	10.0
25L	25	47.0	50.0	23.5	10.0
26	26	47.0	50.0	23.5	10.0
27	27	47.0	50.0	23.5	10.0
28	28	54.0	57.0	25.0	10.0
30	30	54.0	57.0	25.0	10.0
32	32	54.0	57.0	25.0	10.0
35	35	60.0	63.0	26.0	10.0
38	38	65.0	68.0	30.0	12.0
40	40	65.0	68.0	30.0	12.0
45	45	70.0	73.0	32.0	12.0
50	50	85.0	88.0	38.0	15.0
55	55	85.0	88.0	38.0	15.0
60	60	105.0	110.0	45.0	15.0