

TS-YI



Selo mecânico com corpo metálico, tipo estacionário, e vedação sem contato no eixo. Indicados para uso em bombas automotivas, piscinas, hidromassagens, irrigação e similares.

Obs.: Outras configurações dimensionais disponíveis sob consulta.

Materiais para vedação primária


• Cerâmica • Aço • Grafite

Materiais para vedação secundária e temperaturas

• Buna • Viton®

Limites operacionais

• Pressão - 10 Bar
• Velocidade - 4m/s

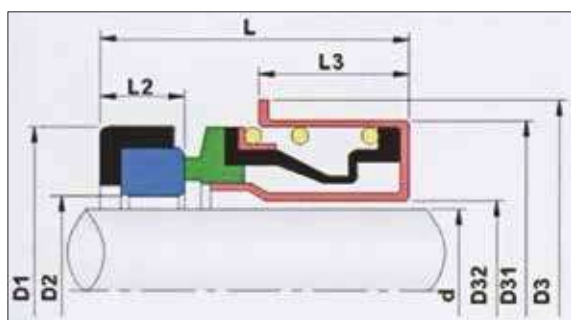

TS-YIE									
Tamanho mm	Tamanho Pol.	D32	D31	D3	D2	D1	L	L2	L3
12.70	1/2"	14.20	30.00	35.0	13.50	25.40	19.20	6.2	8.0
15.80	5/8"	18.20	36.45	41.5	17.50	29.00	19.50	4.2	8.0
19.05	3/4"	21.20	40.00	43.8	20.00	34.00	21.50	6.0	9.5
30.00	30	31	52.00	57.0	33.20	48.00	28.00	8.0	11.0

TS-YIS									
Tamanho mm	Tamanho Pol.	D32	D31	D3	D2	D1	L	L2	L3
12.70	1/2"	14.20	30.00	35.0	13.50	25.40	20.90	7.90	8.0
15.80	5/8"	18.20	36.45	41.5	17.50	31.75	25.00	10.30	8.0
19.05	3/4"	21.20	40.00	43.8	20.00	34.93	25.80	10.30	9.5
25.40	1"	26.40	47.00	52.5	26.40	41.28	33.30	10.70	10.9
30.00	30	31	52.00	57.0	33.20	48.00	31.00	10.90	11.0